



Nyt produkt - se side 9



Murerhjørnerne er fremstillet i firkantprofil 50 x 50 x 3 mm. Stål, galvaniseret, rustfrit og aluminium 4 mm. Indstilles ved hjælp af teleskopstænger eller vægkonsoller, som sættes på bagmur.

Et produkt af meget høj kvalitet, som tillige kan anvendes ved opmuring af gavlspidser, bagmur samt 45° hjørner.

Fordele:

- Hjørnets højde er standard 245 cm 36 skift.
- Kan laves efter ønske op til 450 cm i rustfri. Der kan også laves skift til Flensborg sten.



- Særdeles robust og holdbar, som holder i mange år.

En hustype, hvor Guldborg murerhjørner giver Dem en stor gevinst med hurtig opstilling af 4 indvendige hjørner, som kan opmures i en arbejds gang, uden generende afstivninger. Udvendig kan der også mures i et stræk.

Eksempel på

D Ø R E - O G V I N D U E S R A M M E R



Nem indstilling af vinduesramme.

Ved opmåling af bredde sættes tommestokken på indvendig side og 4 cm trækkes fra



Facade, hvor murerhjørner holdes fast med vægkonsol, dør- og vinduesrammer er monteret i døråbning og vindue



Dør- og vinduesrammer færdigmonteret til opmuring



Her opstilles dørrammerne så de passer med bagkant og vinduesfals.
Man måler fra udkant af sokkel til første fals, og derefter fra fals til fals

Her vises dørrammer, som er færdigmonteret når første skifte skal sættes ud



VÆGKONSOL

- kan anvendes til opstilling af murerhjørner, opsnøring af gavlspidser og gesimssnorholder



Indvendig hjørne med vægkonsol



Vægkonsol, der er monteret med skruer, på bagvæg



Opstilling til tre korte stræk i een arbejdsgang

Når benene er afmonteret, er der glatte flader på alle 4 sider



Her vises monteret højdeholder på mur

GESIMS

Opmuring af bokshoved
med brug af
vægkonsol og
gesimsholder



Gesimsholder og vægkonsol
monteret




Billedet i midten:
Snoren er rykket ud,
så første sten lægges efter snoren

GALGESNORHOLDER

Galgesnorholderen er let at montere på galgen, snoren kan sænkes 20 og 40 cm efter behov



Her er snoren sænket, man kan sætte første blok uden brug af lod- og tommestok, galgesnorholderen er nemt at montere

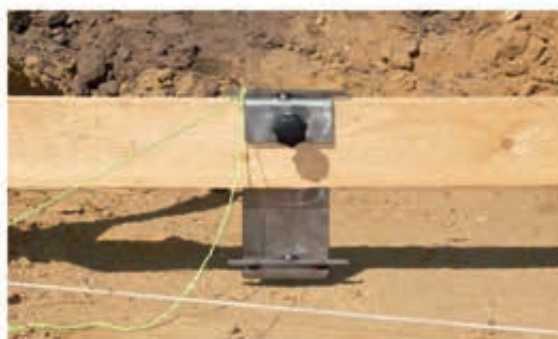

BORESTATIV

Borestativet er udført i rustfrit materialer, mindste højde 235 cm, kan forlænges op til 385 cm, interval i forlængelse er 50 mm, boreddybde max 160 mm.

Den er særdeles velegnet til udvinding af støbte dæk og alle andre former for opboring i loft, hvor der monteres rør og lignende.

Man undgår at trykke boremaskinen opad, her trækker man nedad på håndtaget.



En spand kan anbringes på boremaskinen for at beskytte den mod evt. vand fra betondæk. Der skal ikke bruges stige, boremaskinen kan styres fra gulvet.

Båndopruller



Hurtig og nem måde at oprulle båndstrammere

OVERLIGGER I TEGLMURVÆRK

Guldborg Stålprofil - med påmurede skifter

For yderligere oplysninger
og anvendelse
se www.murerhjørner.dk



Stålprofilets funktion er at bidrage til bæreevnen og fungere som fugtspærre i kombination med det pålmede pap/murfolie.

Stålprofilets bæreevne optræder dels i den hærdnede tilstand og dels under opmuring, hvor det udgør skabelon for de påmurede skifter.

Det bærende element i den hærdnede tilstand er således en kombination af stålprofilet og den etablerede teglbjælke, der er baseret på et excentrisk indlagt armeringssystem i fugen over nederste skifte.



BÆREBJÆLKE

For yderligere oplysninger
og anvendelse
se www.murerhjørner.dk



Til illustration af funktionaliteten i bærebjælken er her valgt et hus opført i 1908 af ren kalkmørtel med kun 2 tilgængelige skifter mellem stik og tandsnitsfrise. Her ønskes et eksisterende vindue udskiftet med en havedør og bredden af åbningen forøget cirka 0,5 m. Det eksisterende stik skal således fjernes og erstattes af et nyt og undervejs bliver konstruktionen båret af det udviklede værktøj.





RUNDE MURE

**Værktøj til opmuring af
runde mure
ved byggeri i Århus Vest.**

Boligkompleks med 5 runde buer
alle med en radius på 5500 mm.
Længste bue 8480 mm og korteste
bue 5450 mm.



Murens højde 93 skift, 6200 mm.
Den længste bue køres op på 5 stk.
Guldborg Murerhjørner i rustfri
udførelse og holdes på plads af
10 stk. vægkonsoller.



For yderligere oplysninger
og anvendelse
se www.murerhjørner.dk



VINDUESRAMMER

Ny type vinduesrammer som står alene, kun fastspændt i nederste mursten i vinduesåbning, hurtig opstilling der sparer tid.

Kan stå i 600 mm smalt vinduesåbning og op til det uendelige. Højde 1400 mm, fremstillet i rustfri og aluminiumsprofiler.

Laves også i ren rustfri materialer. Vægt i ren rustfri, 8,5 kg. Med aluminiumsprofil, vægt 5,5 kg.

For yderligere oplysninger og anvendelse se www.murerhjørner.dk



LAND TIL TØRSKÆRING

af sten til 45° hjørneste

1. mærke for
deling af sten



2. mærke for
skæring af sten til $\frac{1}{2}$ sten
10,8 cm - 4,8 cm



3. mærke for
skæring af sten til $\frac{3}{4}$ sten
16,8 cm - 4,8 cm





Ifølge normen for murværkskonstruktioner, DS 414, S 31, 6.2.2., punkt 4, skal der monteres bindere ved hver 4. skifte. Ved at montere flere strækninger i een arbejdsgang, undgås bindere for hver 4. punkt.



Her vises, hvor let man kan lægge en sten på en udvendig hjørne, uden brug af lodstok.



Vindues- og dørrammer er opstillet, så man er fri for at slaglodde. Ved slaglodning kan murværket nemt blive utæt.

Evt. specialmål kan leveres efter ønske

PROFESSIONELT VÆRKTØJ

www.murerhjørner.dk

V. Peder Søgaard - mobil 2117 2359

Nygårdsvej 5 - 6920 Videbæk

e-mail: ps@murerhjørner.dk