

Aluminium murerhjørner sæt 2450 mm.....Vare nr. 3010

Aluminium murerhjørne højre eller venstre med fod og nitter, længde 2450 mm Vare nr. 3310

Aluminium murerhjørne højre eller venstre med fod og uden nitter, længde 2450 mm Vare nr. 3410

Aluminium murerhjørne uden fod og gevindskruer, 2450 mm..... Vare nr. 3920

Aluminium murerhjørne uden spor, 2450 mm..... Vare nr. 3921

Aluminium murerhjørner 3000 mmVare nr. 3510

Aluminium murerhjørne højre eller venstre med fod og nitter, længde 3000 mm Vare nr. 3810

Aluminium murerhjørne, højre eller venstre med fod og uden nitter, længde 3000 mm Vare nr. 3910

Aluminium murerhjørne uden fod og gevindskruer, 3000 mm..... Vare nr. 3922


Aluminium murerhjørne uden spor, 3000 mm..... Vare nr. 3923

Murerhjørnerne er fremstillet i firkantprofil 50 x 50 x 3 mm. Stål, galvaniseret, rustfrit og aluminium 4 mm. Indstilles ved hjælp af teleskopstænger eller vægkonsoller, som sættes på bagmur.

Et produkt af meget høj kvalitet, som tillige kan anvendes ved opmuring af gavlspidser, bagmur samt 45° hjørner.

Fordele:

- Hjørnets højde er standard 245 cm 36 skift.
- Kan laves efter ønske op til 450 cm i rustfri. Der kan også laves skift til Flensborg sten.

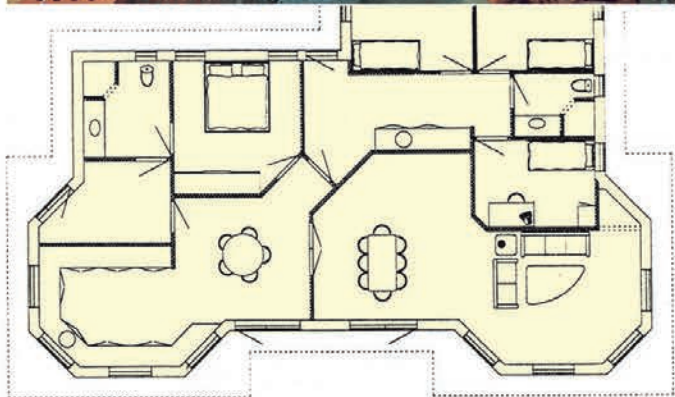

En hustype, hvor Guldborg murerhjørner giver Dem en stor gevinst med hurtig opstilling af 4 indvendige hjørner, som kan opmures i en arbejdsgang, uden generende afstivninger. Udvendig kan der også mures i et stræk.

- Særdeles robust og holdbar, som holder i mange år.

Eksempel på

D Ø R E - O G V I N D U E S R A M M E R

1 sæt galvaniseret dørstop, komplet. H: 2100 mm.

B: fra 570 til 1810 mm Vare nr. 5010

1 sæt galvaniseret vinduesstop, komplet. H: 1400 mm.

B: fra 570 til 1810 mm Vare nr. 5110



Nem indstilling af vinduesramme.

Ved opmåling af bredde sættes tommestokken på indvendig side og 4 cm trækkes fra



Facade, hvor murerhjørner holdes fast med vægkonsol, dør- og vinduesramme er monteret i døråbning og vindue



Dør- og vinduesrammer færdigmonteret til opmuring



Her opstilles dør- og vinduesrammerne så de passer med bagkant og vinduesfals.
Man måler fra udkant af sokkel til første fals, og derefter fra fals til fals


Her vises dør- og vinduesrammer, som er færdigmonteret
når første skifte skal sættes ud



VÆGKONSOL

- kan anvendes til opstilling af murerhjørner, opsnøring af gavlspidser og gesimssnorholder

Vægkonsol til top af murerhjørner kan justeres i 2 retninger..... Vare nr. 5610

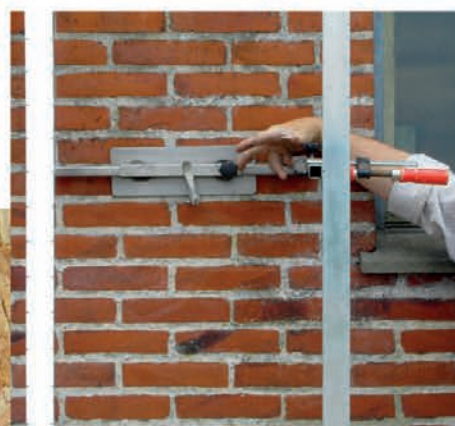

Indvendig hjørne med vægkonsol



Vægkonsol, der er monteret med skruer, på bagvæg



Her vises monteret højdeholder på mur

1 stk. højdeholder for murerhjørner 5710



Opstilling til tre korte stræk i een arbejds gang

Når benene er afmonteret, er der glatte flader på alle 4 sider

GESIMS

Rustfri snoreholder for gesims kan justeres og forskydes
i 2 retninger Vare nr. 5650

Opmuring af bokshoved
med brug af
vægkonsol og
gesimsholder



Gesimsholder og vægkonsol
monteret



Billedet i midten:
Snoren er rykket ud,
så første sten lægges efter snoren

GALGESNORHOLDER


1 stk. rustfri galgesnorholder for 1" bræt, 2 skift..... Vare nr. 6910

1 stk. rustfri galgesnorholder, kort model for 1" bræt Vare nr. 6911

Galgesnorholderen er let at montere på galgen, snoren kan sænkes 20 og 40 cm efter behov



Her er snoren sænket, man kan sætte første blok uden brug af lod- og tommestok, galgesnorholderen er nemt at montere

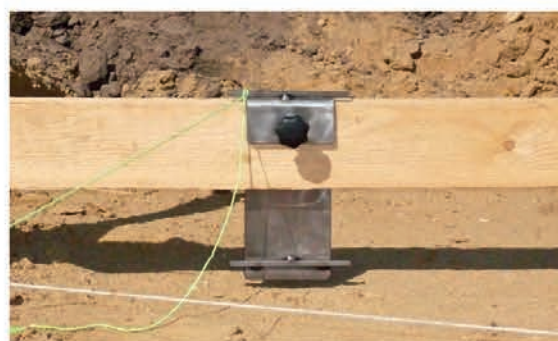

BORESTATIV

- 1 stk. borestativ, rustfrit og passer til flere boremaskiner. Højde fra 2300 mm til 3800 mm, boreddybde 160 mmVare nr. 8010
1 stk. hoved til borestanderVare nr. 8011
1 stk. 1 meter forlængerVare nr. 8012

Borestativet er udført i rustfrit materialer, mindste højde 235 cm, kan forlænges op til 385 cm, interval i forlængelse er 50 mm, boreddybde max 160 mm.

Den er særdeles velegnet til udvinding af støbte dæk og alle andre former for opboring i loft, hvor der monteres rør og lignende.

Man undgår at trykke boremaskinen opad, her trækker man nedad på håndtaget.



En spand kan anbringes på boremaskinen for at beskytte den mod evt. vand fra betondæk.

Der skal ikke bruges stige, boremaskinen kan styres fra gulvet.

Hurtig og nem måde at oprulle banderammere

OVERLIGGER I TEGLMURVÆRK

Guldborg Stålprofil - med påmurede skifter

Rustfri overlægger, meterpris for 1,5 mm Vare nr. 8000

Rustfri overlægger, meterpris for 2,0 mm Vare nr. 8001

Rustfri overlægger, meterpris for 3,0 mm Vare nr. 8002

For yderligere oplysninger
og anvendelse
se www.murerhjørner.dk



Stålprofilets funktion er at bidrage til bæreevnen og fungere som fugtspærre i kombination med det pålimede pap/murfolie.

Stålprofilets bæreevne optræder dels i den hærdnede tilstand og dels under opmuring, hvor det udgør skabelon for de påmurede skifter.

Det bærende element i den hærdnede tilstand er således en kombination af stålprofilet og den etablerede teglbjælke, der er baseret på et excentrisk indlagt armeringssystem i fugen over nederste skifte.



BÆREBJÆLKE

Vare nr. 8005

For yderligere oplysninger
og anvendelse
se www.murerhjørner.dk



Til illustration af funktionaliteten i bærebjelken er her valgt et hus opført i 1908 af ren kalkmørtel med kun 2 tilgængelige skifter mellem stik og tandsnitsfrise. Her ønskes et eksisterende vindue udskiftet med en havedør og bredden af åbningen forøget cirka 0,5 m. Det eksisterende stik skal således fjernes og erstattes af et nyt og undervejs bliver konstruktionen båret af det udviklede værktøj.

Datablad for banerne
fra Jysk Teknologisk Institut
kan rekvireres.





RUNDE MURE

**Værktøj til opmuring af
runde mure
ved byggeri i Århus Vest.**

Boligkompleks med 5 runde buer
alle med en radius på 5500 mm.
Længste bue 8480 mm og korteste
bue 5450 mm.



Murens højde 93 skift, 6200 mm.
Den længste bue køres op på 5 stk.
Guldborg Murerhjørner i rustfri
udførelse og holdes på plads af
10 stk. vægkonsoller.



ALU VINKLER

50 x 50 x 4 mm
Mål efter ønske
Vare nr. 9020

For yderligere oplysninger
og anvendelse
se www.murerhjørner.dk

SÆKKEOPSPRÆTTER - FRA GULDBORG MURERHJØRNER

1 stk sækkeopsprætter.....Vare nr. 9010



Sækkeopsprætter udført i 6 mm rustfri materiale.
Passer til mørtelblandersilo med $\varnothing$ 520 mm indløb.
Sækken går ned og lukker tæt på silo top, så støv undgås
Tømmetid ca. 5 min.

VINDUESRAMMER

Ny type vindues-rammer som står alene, kun fastspændt i nederste mursten i vinduesåbning, hurtig opstilling der sparer tid.

Kan stå i 600 mm smalt vinduesåbning og op til det uendelige.
Højde 1400 mm, fremstillet i rustfri og aluminiumsprofiler.

Laves også i ren rustfri materialer. Vægt i ren rustfri, 8,5 kg. Med aluminiums-profil, vægt 5,5 kg.

Aluminium.....Vare nr. 5511

Rustfri.....Vare nr. 5512



TILBEHØR

For yderligere oplysninger
og anvendelse
se www.murerhjørner.dk

1 stk. udvendig teleskopben 25 x 25 x 1,5 x 1500 mm.....Vare nr. 6110

1 stk. indvendig teleskopben 20 x 20 x 1,5 x 1500 mm.....Vare nr. 6210

1 stk. stjernegreb M10 x 55 mm, rustfriVare nr. 6310

1 stk. stjernegreb M10 x 55 mm, rustfri med befæstningsbeslag.....Vare nr. 6311

1 stk. stjernegreb M8 x 20 mm, rustfriVare nr. 6410

1 stk. snoreholder, rustfri udførelseVare nr. 6510

1 stk. snoreholder, 40 mm rustfri udførelseVare nr. 6511

1 stk. forlængelse af vinduesstop og dørstopVare nr. 6610

1 stk. rustfri vinkel 300 x 700 mm for vægkonsol.....Vare nr. 6710

1 stk. rustfri firkantprofil for vægkonsol med stjernegrebVare nr. 6810

LAND TIL TØRSKÆRING af sten til 45° hjørneste

Rustfri land til afkorter, stilbar i stenslængden og grader.
Makitta, Duwall og Hitachi og Ibenstock Vare nr. 5910



1. mærke for
deling af sten



2. mærke for
skæring af sten til $\frac{1}{2}$ sten
10,8 cm - 4,8 cm



3. mærke for
skæring af sten til $\frac{3}{4}$ sten
16,8 cm - 4,8 cm





Her vises, hvor let man kan lægge en sten på en udvendig hjørne, uden brug af lodstok.



Vindues- og dørrammer er opstillet, så man er fri for at slaglodde. Ved slaglodning kan murværket nemt blive utæt.

Evt. specialmål kan leveres efter ønske

PROFESSIONELT VÆRKTØJ

www.murerhjørner.dk

V. Peder Søgaard - mobil 2117 2359

Nygårdsvej 5 - 6920 Videbæk

e-mail: ps@murerhjørner.dk